

ГОСТ 1478-93  
(ИСО 7435-83)

Группа Г32

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ И ПРЯМЫМ ШЛИЦЕМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А И В<sup>1)</sup>

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

#### DOG-POINT STRAIGHT SLOTTED SET SCREWS. PRODUCT GRADES A AND B\*. SPECIFICATIONS

<sup>1)</sup> Буква "В" в наименовании стандарта в бумажном оригинале выделена курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.

МКС 21.060.10  
ОКП 16 5000

Дата введения 1995-01-01

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1478-93 введен в действие в качестве государственного стандарта

Российской Федерации с 1 января 1995 г.

4 ВЗАМЕН [ГОСТ 1478-84](#)

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
<a href="#">ГОСТ 9.301-86</a>	2
<a href="#">ГОСТ 9.303-84</a>	2
<a href="#">ГОСТ 1759.0-87</a>	2
<a href="#">ГОСТ 1759.1-82</a>	2
<a href="#">ГОСТ 1759.2-82</a>	2
<a href="#">ГОСТ 16093-2004</a>	2
<a href="#">ГОСТ 17769-83</a>	2
<a href="#">ГОСТ 18160-72</a>	2
<a href="#">ГОСТ 24705-2004</a>	2
<a href="#">ГОСТ 25556-82</a>	2

Настоящий стандарт распространяется на установочные винты с цилиндрическим концом и прямым шлицем, классов точности А и В с номинальным диаметром  $d$  от 1,6 до 12 мм.


Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отвечающие потребностям экономики страны, выделены курсивом <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Обозначения и номера стандартов в электронной версии, отмеченные по тексту "\*", в бумажном оригинале выделены курсивом; остальные по тексту документа приводятся обычным шрифтом. - Примечание изготовителя базы данных.

## 1 РАЗМЕРЫ

1.1 Размеры винтов должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице 1.

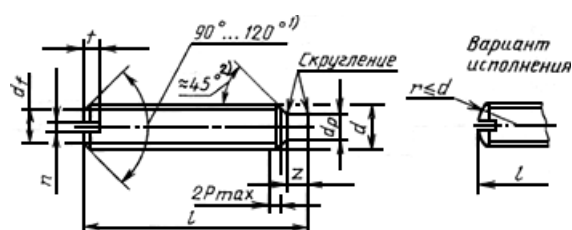

<sup>1)</sup> Угол 120° обязателен для коротких винтов, длина которых приведена над штриховой ступенчатой линией в

таблице 1.

2) Угол 45° относится только к части конца ниже внутреннего диаметра резьбы.

Таблица 1

В миллиметрах

Номинальный диаметр резьбы $d$		1,6	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	10	12
Шаг резьбы $P$		0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
$d_f$		Внутренний диаметр резьбы										
$d_p$	не менее	0,55	0,75	1,25	1,75	1,95	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
	не более	0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
$n$	номин.	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
	не менее	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,02
	не более	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
$t$	не менее	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
	не более	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6
$z$	не менее	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	4	5	6
	не более	1,05	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3
$l^*$	Класс точности											
	А		В									
номин.	не менее	не более	не менее	не более								
2	1,8	2,2	1,5	2,5								
2,5	2,3	2,7	2	3								
3	2,8	3,2	2,5	3,5								
4	3,76	4,24	3,4	4,6								
5	4,76	5,24	4,4	5,6								
6	5,76	6,24	5,4	6,6								
8	7,71	8,29	7,25	8,75								
10	9,71	10,29	9,25	10,75								
12	11,65	12,35	11,1	12,9								
(14)	13,65	14,35	13,1	14,9								
16	15,58	16,42	15,1	16,9								
(18)	17,58	18,42	17,1	18,9								
20	19,58	20,42	18,95	21,05								
(22)	21,58	22,42	20,95	23,05								
25	24,58	25,42	23,95	26,05								
(28)	27,58	28,42	27,95	29,05								
30	29,58	30,42	28,95	31,05								
35	34,0	35,5	33,75	36,25								
40	39,5	40,5	38,75	41,25								
45	44,5	45,5	43,75	46,25								
50	49,5	50,5	48,75	51,25								
55	54,4	55,6	53,5	56,5								
60	59,4	60,6	58,5	61,5								

Стандартные длины

\* Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

1.2 Теоретическая масса винтов указана в приложении.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Винты должны изготавливаться в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.

Таблица 2

Материал		Сталь	Коррозионностойкая сталь	Цветные сплавы
Резьба	Поле допуска	6g		
	Стандарты	<a href="#">ГОСТ 16093</a> , <a href="#">ГОСТ 24705</a>		
Механические свойства	Класс прочности или группа материала	14H, 22H 33H, 45H	21-26	31-35
	Стандарты	<a href="#">ГОСТ 25556</a>	<a href="#">ГОСТ 1759.0</a>	
Допуски	Класс точности	А, В		
	Стандарты	<a href="#">ГОСТ 1759.1</a>		
Окончательная обработка поверхности изделия		Гладкая		
		<p>Требования к гальванопокрытиям по <a href="#">ГОСТ 9.301</a>, <a href="#">ГОСТ 9.303</a>.</p> <p><i>Винты должны изготавливаться с покрытиями: цинковым хромированным, никелевым, окисным, пропитанным маслом, фосфатным, пропитанным маслом или без покрытия.</i></p> <p>Допускается применять другие виды покрытий по согласованию между изготовителем и потребителем</p>		
Приемка		Правила приемки - <a href="#">ГОСТ 17769*</a>		
Методы контроля		Размеры, отклонения формы и расположения поверхностей - <a href="#">ГОСТ 1759.1*</a>		

	<i>Дефекты поверхности</i> - <a href="#">ГОСТ 1759.2*</a>
	<i>Механические свойства</i> <a href="#">ГОСТ 25556*</a>   <a href="#">ГОСТ 1759.0*</a>   <a href="#">ГОСТ 1759.0*</a>
<i>Маркировка и упаковка</i>	<a href="#">ГОСТ 1759.0*</a> , <a href="#">ГОСТ 18160*</a>

### 3 ОБОЗНАЧЕНИЕ

*Примеры условного обозначения*

*Установочный винт с цилиндрическим концом и прямым шлицем класса точности В, диаметром резьбы  $d = 10$  мм, с полем допуска 6g, длиной  $l = 25$  мм, класса прочности 14 Н, без покрытия:*

*Винт М10-6g×25.14Н ГОСТ 1478-93*

*То же, класса точности А, класса прочности 45 Н, из стали 40Х, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:*

*Винт А.М10-6g×25.45Н. 40Х. 05 ГОСТ 1478-93*

*То же, из латуни ЛС59-1, без покрытия:*

*Винт А.М10-6g×25.32. ЛС59-1 ГОСТ 1478-93*

## ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное)

Таблица 3 - Масса винтов

Длина $l$ , мм	Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг $\approx$ , при номинальном диаметре резьбы $d$ , мм										
	1,6	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	10	12
2	0,008										
2,5	0,016										
3	0,024	0,036									
4	0,040	0,055	0,088								
5	0,055	0,073	0,118	0,170	0,200						
6	0,071	0,092	0,148	0,214	0,277	0,337					
8	0,103	0,129	0,208	0,303	0,347	0,492	0,754	0,989			
10		0,167	0,267	0,391	0,497	0,647	1,002	1,342	2,240		
12			0,387	0,479	0,647	0,802	1,249	1,695	2,877	4,250	
(14)				0,567	0,820	0,957	1,496	2,047	3,514	5,254	7,378
16				0,656	0,974	1,112	1,744	2,400	4,150	6,258	8,833
(18)					1,067	1,267	1,991	2,753	4,787	7,262	10,291
20					1,317	1,422	2,239	3,106	5,424	8,266	11,743
(22)						1,936	2,486	3,458	6,061	9,270	13,204
25							2,857	3,987	7,016	10,776	15,380
(28)								4,516	7,971	12,282	17,562
30								4,869	8,608	13,291	19,011
35								5,751	10,201	15,803	22,653
40									11,790	18,312	26,284
45										20,824	29,922
50										23,330	33,561
55											40,240
60											44,640

Примечание - Для определения массы винтов, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,97 - для бронзы; 1,08 - для латуни.





Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
Винты классов точности А и В.  
Технические условия: Сб. ГОСТов. -  
М.: Стандартинформ, 2006